

GY46X-300

Genel Özellikler / General Specifications

Ölçü / Dimensions: 2" - 8" / DN50 - DN200

Anma Basıncı / Nominal Pressure: 300 psi (20,6 bar)

Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature: Min. +4°C - +70°C

Sertifikalar / Certificate: FM, UL


Testler / Tests: UL 260/ FM 1011/1012/1013

Aktivasyon Tipi / Activation Type: Elektrik Aktivasyonlu / Electrical Activated

Kontrol Modu / Remote Action Control Mode: Elektrikli / Electric

Ürün Özellikleri / Product Features: Vana uzaktan kumanda edilebilir.
Valve can be activated remotely

Marka / Brand: APC

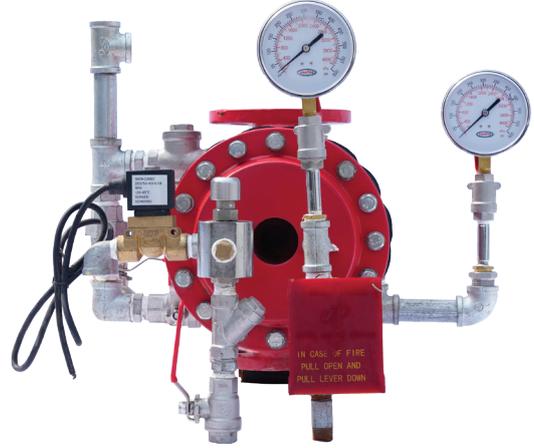

Duyar Deluge Baskın Alarm Vanası, Elektriksel aktivasyon ile diyafram haznesindeki basınç serbest bırakıldığında vana otomatik olarak açılır, böylece su tek yönlü olarak sprinkler sistemine akar ve aynı anda alarm tetiklenir. Vana, diğer bileşenlerle entegre edilerek çeşitli sel alarm ve yangın söndürme sistemleri oluşturulabilir.



Duyar Deluge Baskın Vanası, konutlar, hastaneler, oteller, alışveriş merkezleri, fabrikalar, havaalanları, kumarhaneler, kütüphaneler, stadyumlar ve kongre merkezleri gibi çeşitli tesislerdeki otomatik sprinkler sistemleri için tasarlanmıştır. 4°C ile 52°C arasındaki ortam sıcaklıklarında verimli şekilde çalışır.

Yıvli bağlantı opsiyonu mevcuttur. Sipariş esnasında lütfen bağlantı tipinizi belirtiniz.

When the pressure in the diaphragm chamber is released through electrical activation, the valve opens automatically, allowing water to flow unidirectionally into the sprinkler system while simultaneously triggering an alarm. The valve can be integrated with other components to create various deluge alarm and fire suppression systems.

It is suitable for automatic sprinkler systems installed in places such as residential houses, hospitals, hotels, shopping malls, factories, airports, casinos, libraries, stadiums, convention and exhibition centers. The operating ambient temperature shall not be lower than 4°C and not higher than 52°C.

Groove to groove connection is available. Please specify your connection type when you order product.

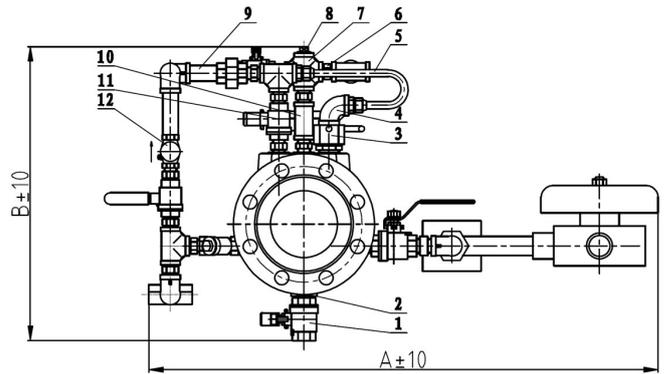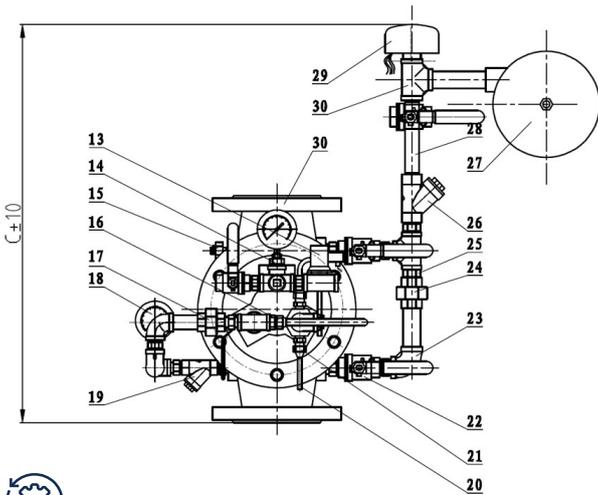

Ölçüler Dimension

Anma Çapları/Sizes	DN50 - DN200
Flanş Bağlantı Standardı/ Flange Connection Standard	EN 1092-2 PN16
Dizayn Standardı/Design Standard	UL 260/ FM 1011/1012/1013

DN/ SIZE	A	B	C
DN 80	739	430	608
DN 100	753	440	608
DN 150	807	567	700
DN 200	838	635	775