

Y-4045

Genel Özellikler / General Specifications

Ölçü / Dimensions: 10" - 12"/DN250 - DN300

Anma Basıncı / Nominal Pressure: 300 psi (20,6 bar)

Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature: -10°C/+120°C

Standartlar / Standards

Sertifikalar / Certificate: FM

Tasarım / Design: FM 1120/1130, UL 262

Flanş Bağlantı Standardı / Flange Connection Standard: EN -1092-2 (PN16) / ANSI

Testler / Tests: FM 1120/1130, UL 262



Ürün sayfası için
okutun

Scan for
product page

Bölgesel kontrol vanası olarak tanımlanırlar. Mahal içi zonları birbirinden ayırmak(kontrol etmek) için, su besleme hatları üzerinde kesme vanası olarak kullanılırlar. Kesme veya kontrol amaçlı olarak kelebek vana veya yükselen milli vana kullanılır. Yükselen milli vanalar; tam açık konumunda düzgün akışı bozmayan, açık konumu milin yukarı aşağı hareketi ile gözle izlenebilen, izleme anahtarı takılarak elektriksel izleme yapılabilen sürgülü vana tipidir. Kelebek vanalara oran ile daha az hidrolik kayıp oluşturmurlar.



They are defined as local control valves. Generally they are used in water feed lines as interruption valves in vorder to separate (to control) zones in the location. Butterfly valves or rising stem valves are used in order to shut off or to control the flow. The OS&Y valve in full open position is a type of gate valve that does not hinder the flow; the open position enables the observation of the pin moving up and down and allows for electrical tracking with a tracking (supervisory)switch. Compared to a butterfly valve it has less hydraulic losses.



Malzeme Özellikleri Material Specifications

No	Parça Adı/Part Name	Malzeme/Material
1	Conta/Gasket	C95400
2	Kapak/Bonnet	Sfere Döküm/Ductile Iron
3	Salmastra/Packing	Ptfe
4	Sürgü/Gate	Sfere Döküm/Ductile Iron+Epdm
5	Gövde/Body	Sfere Döküm/Ductile Iron
6	Sızdırmaz Conta/Sealing Ring	EPDM
7	Civata/Bolt	Çelik/Steel
8	Salmastra/Gland	Sfere Döküm/Ductile Iron
9	Somun/Nut	Çelik/Steel
10	Yatay Conta/Flat Washer	Çelik/Steel
11	Civata/Bolt	Çelik/Steel
12	Yay Contası/Spring Washer	Çelik/Steel
13	Volan/Handwheel	Sfere Döküm/Ductile Iron
14	Merkezleme Somunu/Lock Nut	C95400
15	Volan Vidası/Locating Screw	SS304
16	Mil/Stem	SS304
17	Mil Somunu/Stem Nut	C95400
18	Conta/Gasket	C95400
19	Çatı/Skeleton	Sfere Döküm/Ductile Iron
20	Tapa/Plug	C95400
21	Hareket Somunu/Lifting Nut	CF8M
22	Pin/Pin	SS304
23	Sızdırmaz Conta/Sealing Ring	EPDM

Y-4045

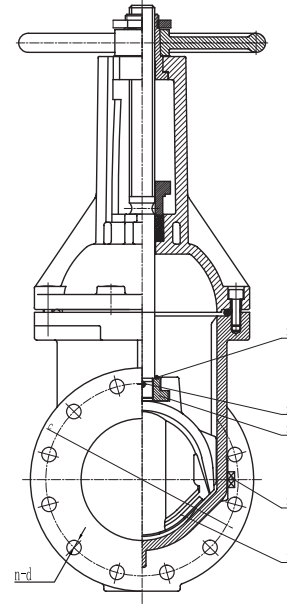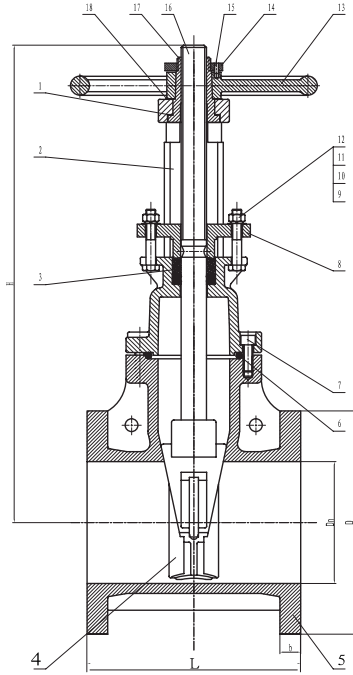

Ölçüler Dimension

PN	300 psi (20,6 bar)	
DN	250	300
L	330	356
D	406	483
b	30.2	31.8
c	355	410
n-d	12-ø28	12-ø28
H	881	1021