

PENDENT SPRINKLER

DY-3427

Hızlı Tepkimeli / Quick Response

Genel Özellikler / Specifications

- Tüm tehlike sınıfları için / All Hazards
- 3 mm cam / 3 mm bulb

Kullanım alanları / Usage areas

- Konut / House
- Otel / Hotel
- Hastane / Hospital
- AVM / Mall
- Yurt / Dormitory
- İş merkezi / Trade Center



Ürün sayfası için
okutun


Scan for
product page



Asma tavan olan veya aşağı yönlü sprinkler kullanımı uygun olan mahallerde tercih edilir. Su aşağı yönlü konik olarak genişleyerek atış yaparlar. Rozet ile birlikte kullanılabilir.

They are preferred in suspended ceilings or in locations where downward sprinklers are appropriate. Water sprays in a conically expansion. They can be used with escutcheons.

Katalog Kodu/Catalogue Code	DY-3427
K Faktör/K Factor	K5.6(80),
Diş ölçüsü/Thread size	½" NPT (15 mm)
Tepkime/Response	Hızlı Tepkimeli/Quick Response
Yüzey/Finishes*	Pirinç, Krom, Beyaz/Brass, Chrome, White
Sıcaklık/Temperature*	57°C(135°F), 68°C(155°F), 79°C(175°F), 93°C(200°F), 141°C(286°F)

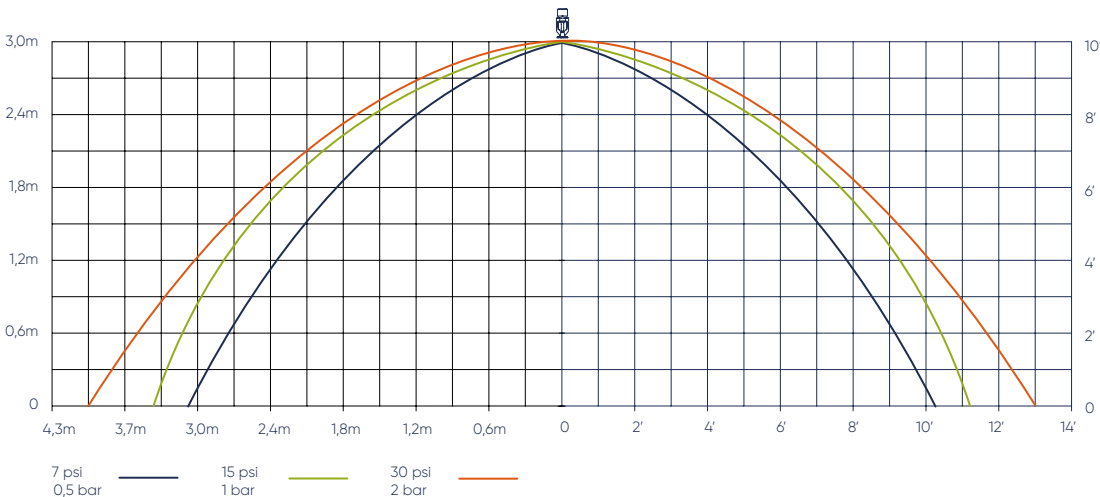

-Kaplama tiplerinin (Pirinç, Beyaz, Krom) ve çalışma sıcaklıklarının belge detayı için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
- You can visit our website for certification details of coating types (Brass, White, Chrome) and operating temperatures.