

SIDEWALL SPRINKLER

DY-3329

Standart Tepkimeli / Standard Response

Genel Özellikler / Specifications

- Tüm tehlike sınıfları için / All Hazards
- 5 mm cam / 5 mm bulb

Kullanım alanları / Usage areas

- Konut / House
- Otel / Hotel
- Hastane / Hospital
- AVM / Mall
- Yurt / Dormitory
- İş merkezi / Trade Center



Ürün sayfası için okutun


Scan for product page



Asma tavan olmayan ve borulamanın tavanda gözükmeyeceği yerlerde kullanılır. Montajları duvar üzerine yapılır. İleri ve aşağı yönlü atış yaparlar. Sadece ıslak sistemlerde ve düşük-orta tehlike sınıflarında kullanılır. Konut, otel, hastane, yurt, avm gibi projelerde kullanılır.

They are preferred in suspended ceilings or in locations where downward sprinklers are appropriate. Water sprays in a conically expansion. They can be used with escutcheons.

| | |
|-----------------------------|--|
| Katalog Kodu/Catalogue Code | DY-3329 |
| K Faktör/K Factor | K5.6(80) |
| Diş ölçüsü/Thread size | ½" NPT (15 mm) |
| Tepkime/Response | Standart Tepkimeli/Standard Response |
| Yüzey/Finishes* | Pirinç, Krom, Beyaz/Brass, Chrome, White |
| Sıcaklık/Temperature* | 57°C(135°F), 68°C(155°F), 79°C(175°F), 93°C(200°F), 141°C(286°F) |

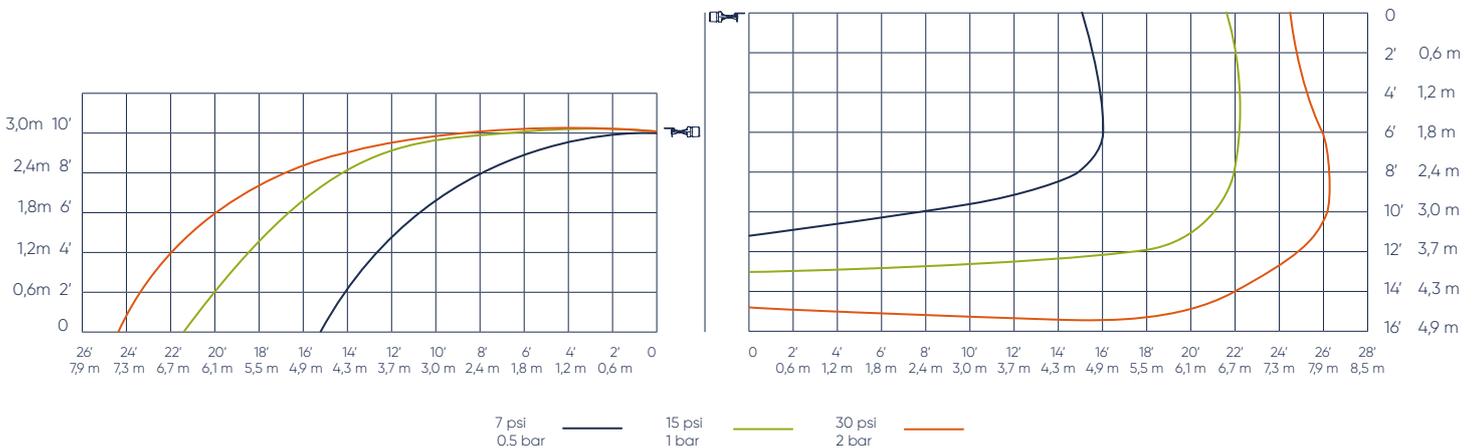

-Kaplama tiplerinin (Pirinç, Beyaz, Krom) ve çalışma sıcaklıklarının belge detayı için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
- You can visit our website for certification details of coating types (Brass, White, Chrome) and operating temperatures.