

Çelik Borulu Hidrant /
Hydrant with Steel Pipe

T-1750

Dirsek /
Flange Bend

T-1760

Kazan /
Surface Box

T-1770

Genel Özellikler / General Specifications

Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature: -10... +120 °C (16 Bar)

Standartlar / Standards

Tasarım / Design: TS EN 14339

Bağlantı Boyutları / Connection Dimensions: TS EN 1092-2 (PN 16)

Testler / Tests: TS EN 12266-1

Uygulamalar / Applications

Yangın tesisatları, sulama sistemleri / Fire installations, irrigation systems



Ürün sayfası için
okutun

Scan for
product page






Malzeme Özellikleri Material Specifications

No	Parça Adı/Part Name	Malzeme/Material
1	Gövde/Body	GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm/Cast Iron
2	Üst Gövde/Upper Body	GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm/Cast Iron
3	Klape/Seat Seal	GGG 40 - EN GJS 400-15 - Sfero Döküm + Kauçuk Kaplama /Ductile Iron + Rubber Coated
4	Çekvalf/Check Valve	CuZn40Pb2 - CW617N - Piring/Brass
5	Mil/Stem	X20Cr13 - AISI420 - Paslanmaz Çelik/Stainless Steel
6	Kaplin/Coupling	GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm/Cast Iron



T-1750 Ölçüler T-1750 Dimension

PN	16 bar
DN	80
H	560
L	750
Çıkış Ölçüsü/Outlet Dimension	1 x 2 1/2"
Tip/Type	C
Akış Kesme Sistemi/Flow Cut Systems	Kuru Tip/Dry Type
KV Debi Kapasitesi/Flowrate (m³/h)	106

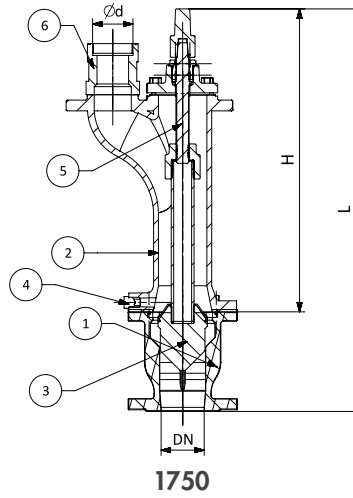

T-1760 Ölçüler T-1760 Dimension

PN	16 bar
DN	80
H	290



T-1770 Ölçüler T-1770 Dimension

PN	16 bar
Ø D	360
H	270

* CE Sertifikası T-1750 ürünü için mevcuttur.

* CE Certificate is available for the T-1750 product.