

UPRIGHT SPRINKLER

DY-3323

Standart Tepkimeli / Standard Response

Genel Özellikler / Specifications

- Tüm tehlike sınıfları için / All Hazards
- 5 mm cam / 5 mm bulb

Kullanım alanları / Usage areas

- Konut / House
- Otopark / Autopark
- Otel / Hotel
- Yurt / Dormitory
- Hastane / Hospital
- İş merkezi / Trade Center
- AVM / Mall




Ürün sayfası için
okutun
Scan for
product page



Asma tavan olmayan mahallerde deflektör kısmı yukarı gelecek şekilde montajı yapılır. Su deflektöre çarparak aşağı yönlü konik olarak genişliyerek atış yapar. Islak, kuru ve ön tepkimeli sistemlerde kullanılırlar.

Mounted in locations without suspended ceilings with the deflector pointing upwards. The water hits the deflector and sprays downwards with a conical expansion. It can be used for wet, dry and pre-action systems.

Katalog Kodu/Catalogue Code	DY-3323
K Faktör/K Factor	K5.6(80)
Diş ölçüsü/Thread size	½" NPT (15 mm)
Tepkime/Response	Standart Tepkimeli/Standard Response
Yüzey/Finishes*	Pirinç, Krom/Brass, Chrome
Sıcaklık/Temperature*	57°C(135°F), 68°C(155°F), 79°C(175°F), 93°C(200°F), 141°C(286°F)

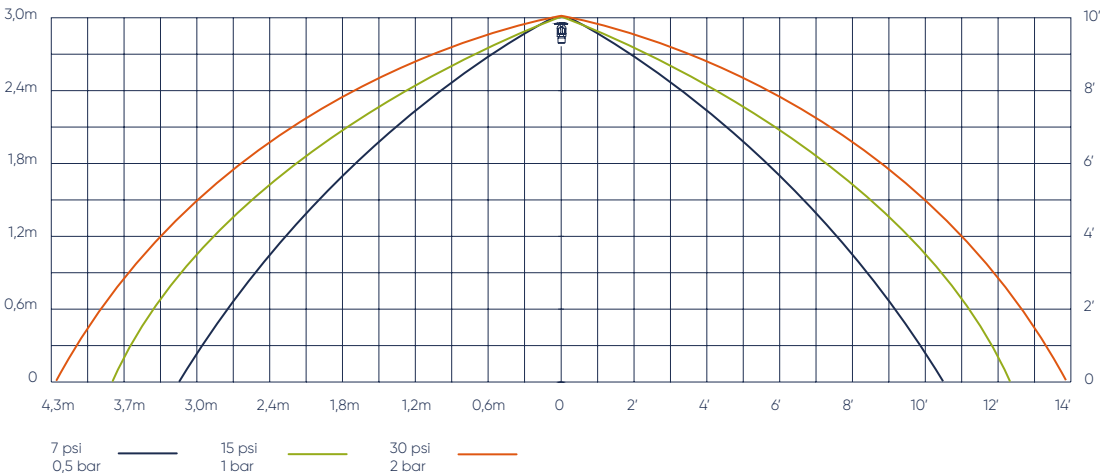

-Kaplama tiplerinin (Pirinç, Beyaz, Krom) ve çalışma sıcaklıklarının belge detayı için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
- You can visit our website for certification details of coating types (Brass, White, Chrome) and operating temperatures.