

**BS-542**

Φαροσειρήνα γενικής χρήσης



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση τροφοδοσίας	12 VDC
Κατανάλωση	30 mA
Έξοδος ήχου στα 30εκ	100dB
Κλάση προστασίας περιβλήματος	IP 20
Κατασκευάζεται σύμφωνα με	EN 54, EN 50082-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 έως 60 °C
Υγρασία	Έως 95% σχετική υγρασία
Διαστάσεις	113 x 70 x 48 mm
Βάρος	120 gr
Εγγύηση	2 έτη

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της Olympia Electronics η οποία υποστηρίζει το ``ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ``.

ΓΕΝΙΚΑ

Η BS-542 είναι φαροσειρήνα γενικής χρήσης 12V.

Ο οξύς θόρυβος και το φωτεινό σήμα που παράγει καλύπτουν χώρο αρκετών τετραγωνικών.

Η τοποθέτηση της σειρήνας γίνεται με βίδες που υπάρχουν στην συσκευασία στηρίζοντας την σε ύψος 2-3 μέτρα απο το πάτωμα μέσα σε κλειστούς χώρους ή και σε ανοιχτούς με προστασία από βροχή.

**BS-542**

Φαροσειρήνα γενικής χρήσης



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση τροφοδοσίας	12 VDC
Κατανάλωση	30 mA
Έξοδος ήχου στα 30εκ	100dB
Κλάση προστασίας περιβλήματος	IP 20
Κατασκευάζεται σύμφωνα με	EN 54, EN 50082-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 έως 60 °C
Υγρασία	Έως 95% σχετική υγρασία
Διαστάσεις	113 x 70 x 48 mm
Βάρος	120 gr
Εγγύηση	2 έτη


Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της Olympia Electronics η οποία υποστηρίζει το ``ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ``.

ΓΕΝΙΚΑ


Η BS-542 είναι φαροσειρήνα γενικής χρήσης 12V.

Ο οξύς θόρυβος και το φωτεινό σήμα που παράγει καλύπτουν χώρο αρκετών τετραγωνικών.

Η τοποθέτηση της σειρήνας γίνεται με βίδες που υπάρχουν στην συσκευασία στηρίζοντας την σε ύψος 2-3 μέτρα απο το πάτωμα μέσα σε κλειστούς χώρους ή και σε ανοιχτούς με προστασία από βροχή.

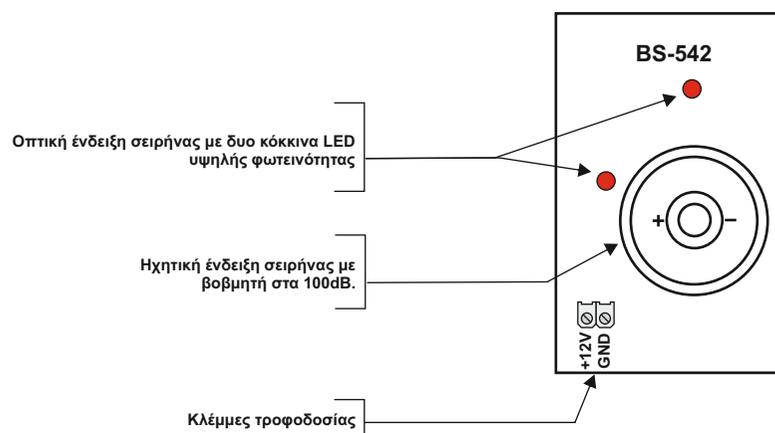

921542000_23_02

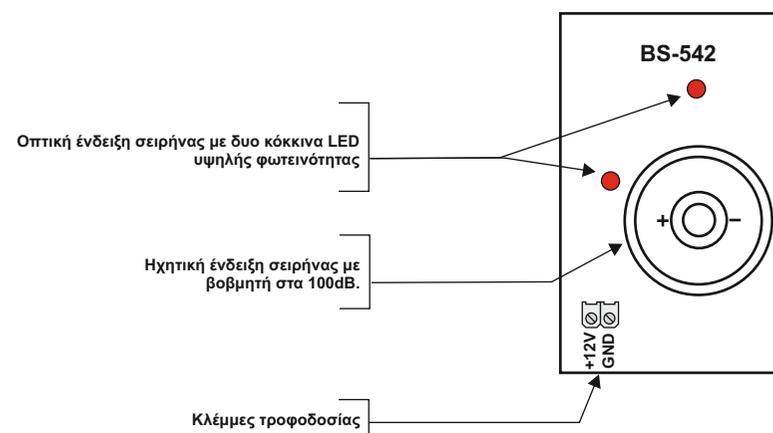

921542000_23_02

BS-542 General Purpose Siren12VDC




Technical Specifications

Main voltage	12 VDC
Consumption	30 mA
Sound output (30cm)	100dB
Degrees of cover protection	IP 20
Produced in accordance with	EN 54, EN 50082-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Operation temperature range	-20 to 60°C
Humidity	Up to 95% relative humidity
Dimensions	113 x 70 x 48 mm
Weight	120 gr
Guarantee	2 έτη

Thank you for purchasing this product of Olympia Electronics. A European manufacturer.

GENERAL

BS-542 is a general purpose siren unit, it has a sound indicator and a beacon.
 The siren is placed with the screws which are in the packing box.
 It is supported at a height of 2 - 3 meters from the floor in closed places or in open places which are protected from the rain.

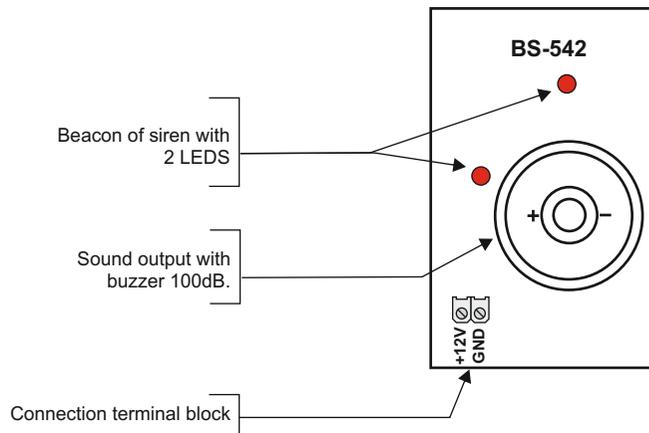

BS-542 General Purpose Siren12VDC



Technical Specifications

Main voltage	12 VDC
Consumption	30 mA
Sound output (30cm)	100dB
Degrees of cover protection	IP 20
Produced in accordance with	EN 54, EN 50082-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Operation temperature range	-20 to 60°C
Humidity	Up to 95% relative humidity
Dimensions	113 x 70 x 48 mm
Weight	120 gr
Guarantee	2 έτη

Thank you for purchasing this product of Olympia Electronics. A European manufacturer.

GENERAL

BS-542 is a general purpose siren unit, it has a sound indicator and a beacon.
 The siren is placed with the screws which are in the packing box.
 It is supported at a height of 2 - 3 meters from the floor in closed places or in open places which are protected from the rain.

